


CERRADURAS CORTAFUEGO



9800 · 9700 · 9400 · 9100

Series E9800

(CON MANO)

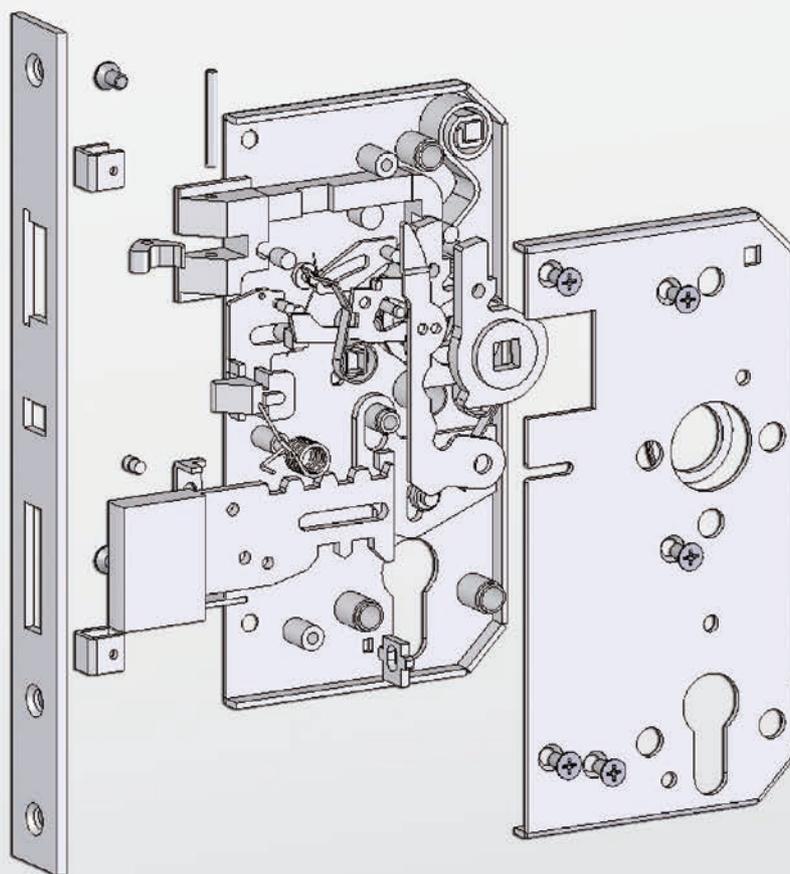

**CERRADURAS
CORTAFUEGO
DE EMBUTIR**




Serie:

E9810(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

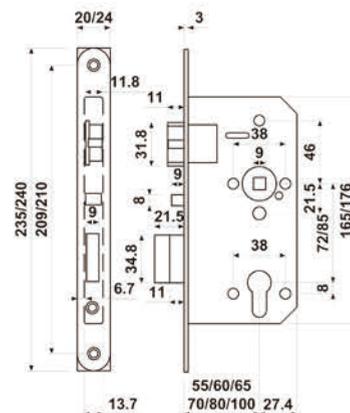

referencia	función	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9810-60	Entrada	Inox	60	1	9
E9820-60	Entrada	Inox	60	2	9
E9810-65	Entrada	Inox	65	1	9
E9820-65	Entrada	Inox	65	2	9




Serie:

E9813(Cortafuego)



Picaporte cortafuego certificada según norma EN 12209

- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €

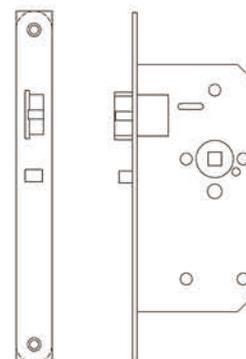

reference	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9813-60	Paso	Inox	60	x	9
E9813-65	Paso	Inox	65	x	9




Serie:

E9815(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Picaporte No reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte No reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

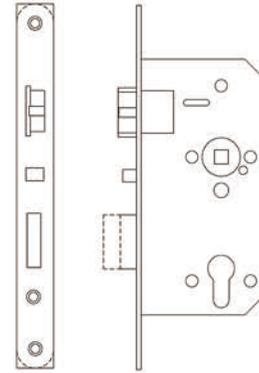

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
------------	---------	---------	---------	---------	-------

E9815-60	Antipánico	Inox	60	1	9
E9825-60	Antipánico	Inox	60	2	9
E9815-65	Antipánico	Inox	65	1	9
E9825-65	Antipánico	Inox	65	2	9




Serie:

E9817(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60,65, y mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

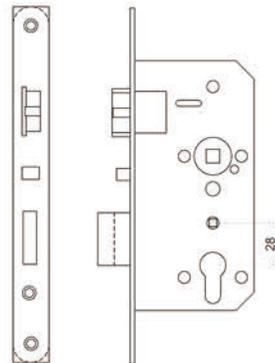

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
------------	---------	---------	---------	---------	-------

E9817-65	Hotel	Inox	65	1	9
----------	-------	------	----	---	---




Serie:

E9819(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209


- Guarda mano, dispositivo anti - tarjeta
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

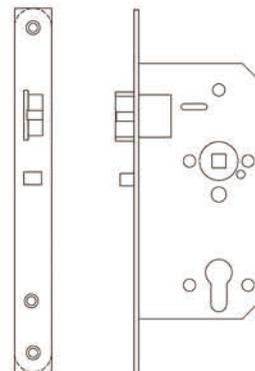

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9819-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	9
E9819-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	9

Series E9700

(CON MANO)

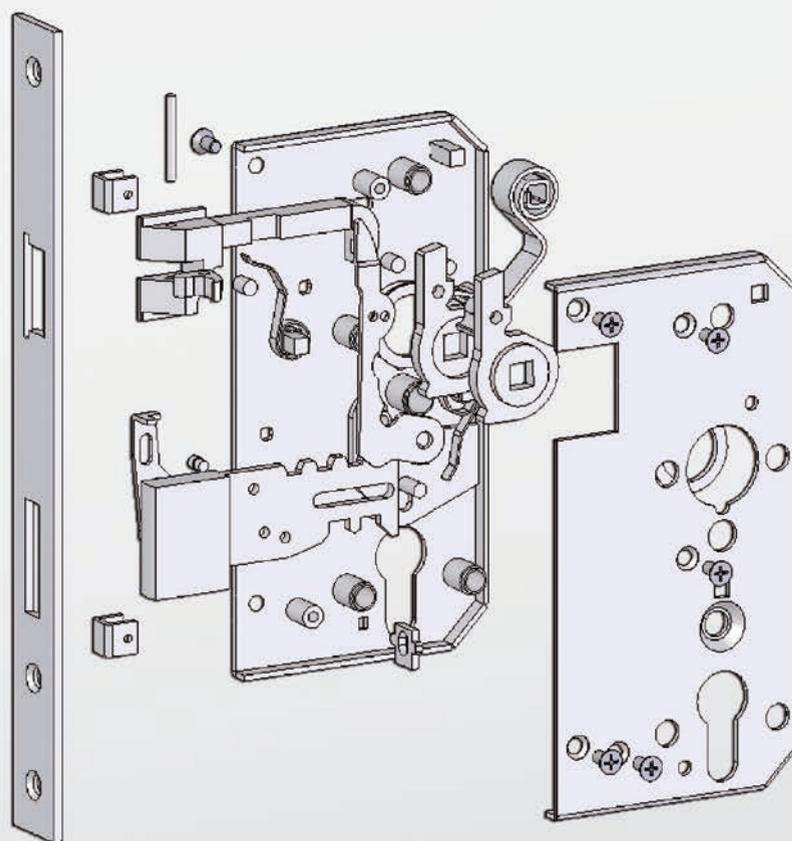

CERRADURAS CORTAFUEGO DE EMBUTIR




Serie:

E9710(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

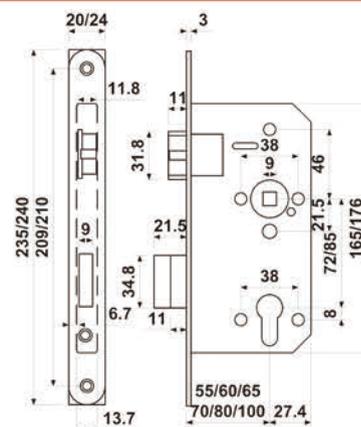

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9710-55	Entrada	Inox	55	1	9
E9720-55	Entrada	Inox	55	2	9
E9710-60	Entrada	Inox	60	1	9
E9720-60	Entrada	Inox	60	2	9
E9710-65	Entrada	Inox	65	1	9
E9720-65	Entrada	Inox	65	2	9
E9710-70	Entrada	Inox	70	1	9
E9720-70	Entrada	Inox	70	2	9
E9710-80	Entrada	Inox	80	1	9
E9720-80	Entrada	Inox	80	2	9
E9710-100	Entrada	Inox	100	1	9
E9720-100	Entrada	Inox	100	2	9




Serie:

E9712(Cortafuego)



Cerradura de solo palanca cortafuego certificada según norma EN 12209

- Guarda mano
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Palanca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

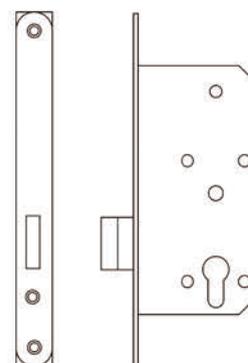

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9712-55	Entrada Palanca	Inox	55	1	x
E9722-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x
E9712-60	Entrada Palanca	Inox	60	1	x
E9722-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x
E9712-65	Entrada Palanca	Inox	65	1	x
E9722-65	Entrada Palanca	Inox	65	2	x
E9712-70	Entrada Palanca	Inox	70	1	x
E9722-70	Entrada Palanca	Inox	70	2	x
E9712-80	Entrada Palanca	Inox	80	1	x
E9722-80	Entrada Palanca	Inox	80	2	x
E9712-100	Entrada Palanca	Inox	100	1	x
E9722-100	Entrada Palanca	Inox	100	2	x




Serie:

E9713(Cortafuego)



Picaporte cortafuego certificado según norma EN 12209

- Guarda mano
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €

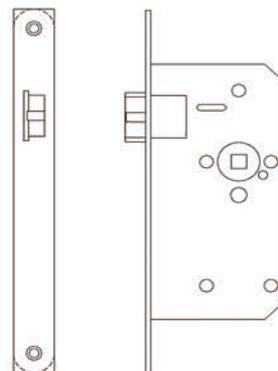

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9713-55	Paso	Inox	55	x	9
E9713-60	Paso	Inox	60	x	9
E9713-65	Paso	Inox	65	x	9
E9713-70	Paso	Inox	70	x	9
E9713-80	Paso	Inox	80	x	9
E9713-100	Paso	Inox	100	x	9




Serie:

E9715(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano
- Picaporte No reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte No reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

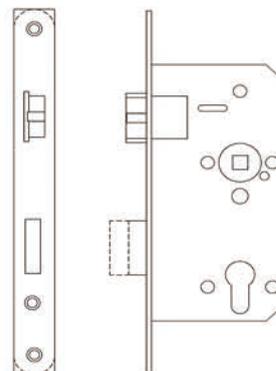

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9715-55	Antipánico	Inox	55	1	9
E9725-55	Antipánico	Inox	55	2	9
E9715-60	Antipánico	Inox	60	1	9
E9725-60	Antipánico	Inox	60	2	9
E9715-65	Antipánico	Inox	65	1	9
E9725-65	Antipánico	Inox	65	2	9
E9715-70	Antipánico	Inox	70	1	9
E9725-70	Antipánico	Inox	70	2	9
E9715-80	Antipánico	Inox	80	1	9
E9725-80	Antipánico	Inox	80	2	9
E9715-100	Antipánico	Inox	100	1	9
E9725-100	Antipánico	Inox	100	2	9




Serie:

E9717(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Dispositivo de condensa sobre la palanca, interiormente
- Resbalón silencioso, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

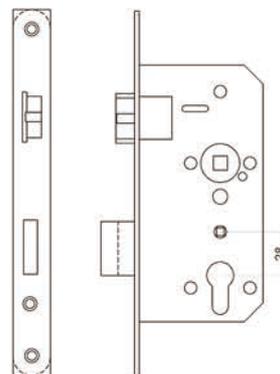

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9717-55	Hotel	Inox	55	1	9
E9717-60	Hotel	Inox	60	1	9
E9717-65	Hotel	Inox	65	1	9




Serie:

E9719(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209


- Guarda mano
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón silencioso y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

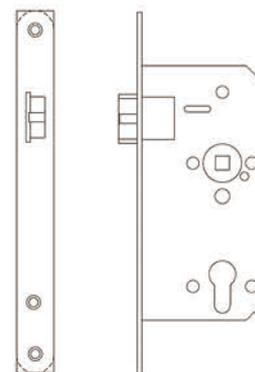

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9719-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	9
E9719-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	9
E9719-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	9
E9719-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	9
E9719-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	9
E9719-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	9

Series E9400

(REVERSIBLE)

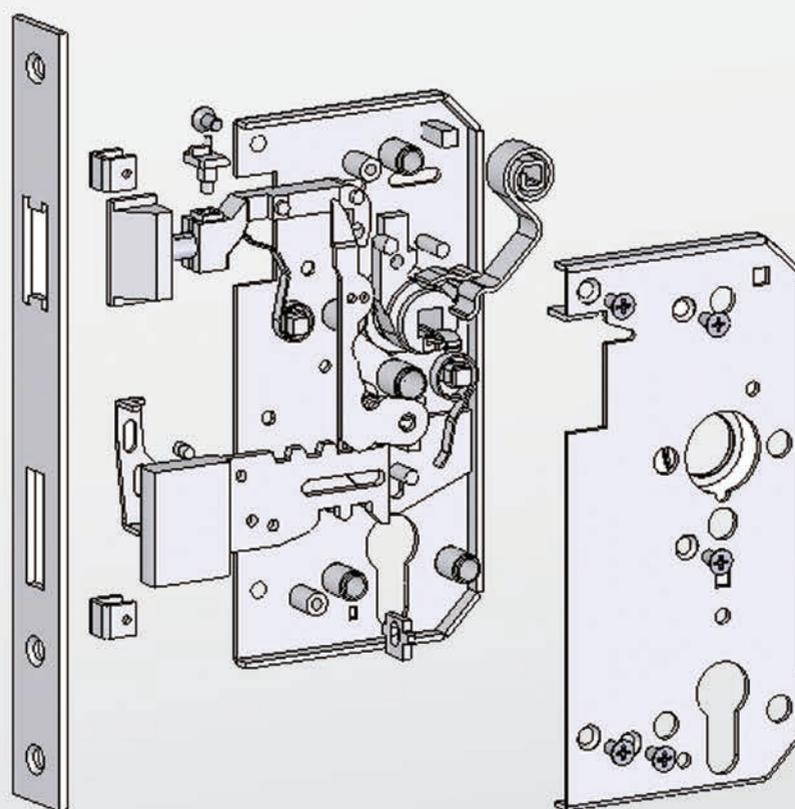

**CERRADURAS
CORTAFUEGO
DE EMBUTIR**




Serie:

E9410(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- **Si no precisa Cilindro - 1.50 €**
- **Sin Cerradero - 0.60 €**

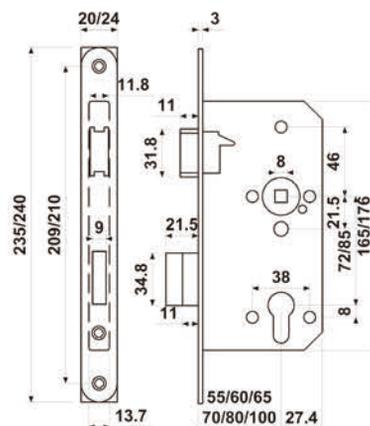

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9410-55	Entrada	Inox	55	1	9
E9420-55	Entrada	Inox	55	2	9
E9410-60	Entrada	Inox	60	1	9
E9420-60	Entrada	Inox	60	2	9
E9410-65	Entrada	Inox	65	1	9
E9420-65	Entrada	Inox	65	2	9
E9410-70	Entrada	Inox	70	1	9
E9420-70	Entrada	Inox	70	2	9
E9410-80	Entrada	Inox	80	1	9
E9420-80	Entrada	Inox	80	2	9
E9410-100	Entrada	Inox	100	1	9
E9420-100	Entrada	Inox	100	2	9




Serie:

E9413(Cortafuego)



Picaporte cortafuego certificado según norma EN 12209

- Reversible
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- **Si no Cerradero - 0.60 €**

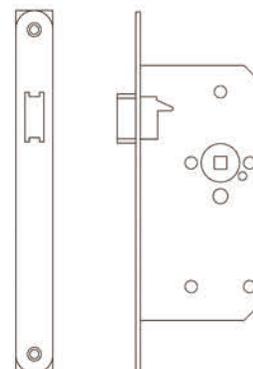

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9413-55	Paso	Inox	55	x	9
E9413-60	Paso	Inox	60	x	9
E9413-65	Paso	Inox	65	x	9
E9413-70	Paso	Inox	70	x	9
E9413-80	Paso	Inox	80	x	9
E9413-100	Paso	Inox	100	x	9




Serie:

E9414(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0,60 €

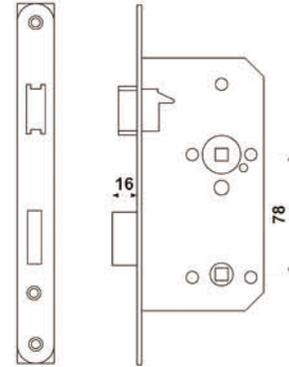

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9414-55	Condena	Inox	55	1	9
E9414-60	Condena	Inox	60	1	9
E9414-65	Condena	Inox	65	1	9
E9414-70	Condena	Inox	70	1	9
E9414-80	Condena	Inox	80	1	9
E9414-100	Condena	Inox	100	1	9




Serie:

E9415(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europaerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1,50 €
- Sin Cerradero - 0,60 €

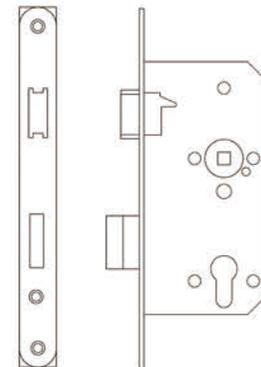

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9415-55	Antipánico	Inox	55	1	9
E9425-55	Antipánico	Inox	55	2	9
E9415-60	Antipánico	Inox	60	1	9
E9425-60	Antipánico	Inox	60	2	9
E9415-65	Antipánico	Inox	65	1	9
E9425-65	Antipánico	Inox	65	2	9
E9415-70	Antipánico	Inox	70	1	9
E9425-70	Antipánico	Inox	70	2	9
E9415-80	Antipánico	Inox	80	1	9
E9425-80	Antipánico	Inox	80	2	9
E9415-100	Antipánico	Inox	100	1	9
E9425-100	Antipánico	Inox	100	2	9




Serie:

E9417(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209 y EN179

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55, 60 y 65 mm
- Dispositivo de condena sobre la palanca, interiormente
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europaerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

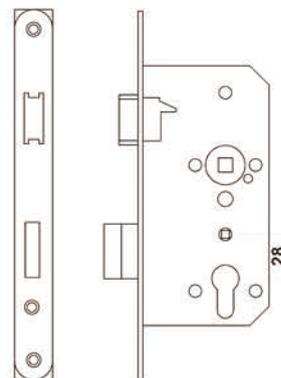

referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9417-55	Hotel	Inox	55	1	9
E9417-60	Hotel	Inox	60	1	9
E9417-65	Hotel	Inox	65	1	9
E9417-70	Hotel	Inox	65	1	9
E9417-80	Hotel	Inox	65	1	9
E9417-100	Hotel	Inox	65	1	9




Serie:

E9419(Cortafuego)



Cerradura cortafuego certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europaerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

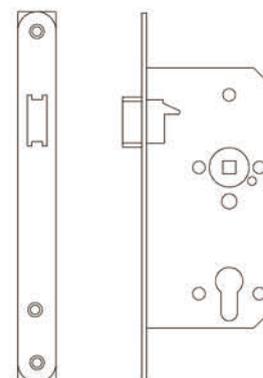

referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9419-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	9
E9419-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	9
E9419-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	9
E9419-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	9
E9419-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	9
E9419-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	9



Serie:

E9100 (Cortafuego)



Cerradura cortafuego (Reversible)

- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte regulable en acero cincado para toda la serie
- Cuadro manilla 9 mm
- Cilindro no incluido
- Certificado de conformidad CE




Serie:

E9110



Picaporte y palanca

- **Funcionamiento:**
 - Picaporte accionado por llave y manilla
 - Palanca accionada por llave
- Certificado de conformidad CE

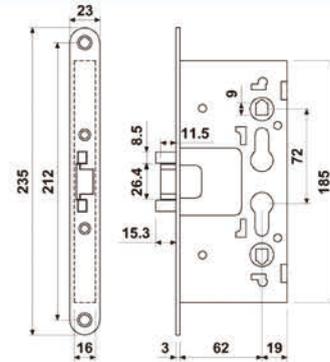

referencia	ejes	frente	entrada	vueltas
E9110	72	23	65	1




Serie:

E9113



Solo picaporte

- **Funcionamiento:**
 - Picaporte accionado por llave y manilla
- Tornillo regulador para el picaporte
- Certificado de conformidad CE

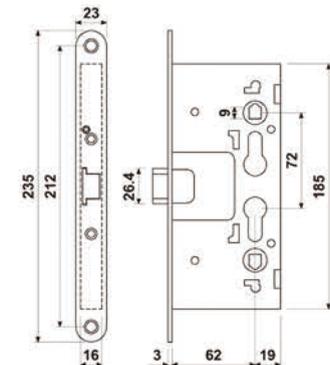

referencia	ejes	frente	entrada	vueltas
E9113	72	23	65	1




Serie:

E9115(Antipánico)



Picaporte y Palanca

- **Funcionamiento:**
 - Interior: con dispositivo antipánico y /o llave
 - Exterior: La llave retrae el picaporte y la palanca
- La manilla retrae el picaporte
- Cuadro manilla partido
- **Cetificado de conformidad CE**

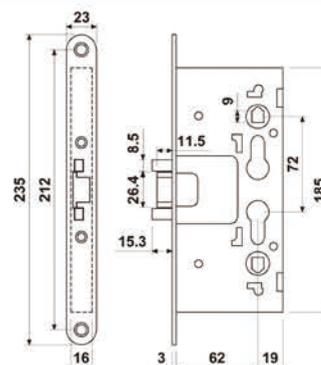

referencia	ejes	frente	entrada	vueltas
E9115	72	23	65	1




Serie:

E9119(Antipánico)



Solo picaporte

- **Funcionamiento:**
 - Interior: con dispositivo antipánico y /o llave
 - Exterior: La llave condensa o descondena la manilla y retrae el picaporte
 - La manilla retrae el picaporte solo si esta descondenada
- Cuadro manilla partido
- Tornillo regulador para el picaporte
- **Cetificado de conformidad CE**

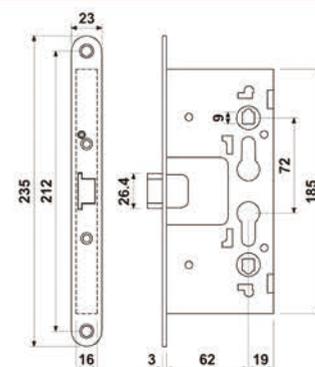

referencia	ejes	frente	entrada	vueltas
E9119	72	23	65	1

Serie TE - N05

- Manillas Cortafuego de Nylon
- Placa interior en acero
- Cuadradillo de 9 mm




30uds

modelo 	referencia TE - N05 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo	modelo 	referencia TE - N06 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo
modelo 	referencia TE - N07 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo	modelo 	referencia TE - N08 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo
modelo 	referencia TE - N09 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo	modelo 	referencia TE - N10 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo
modelo 	referencia TE-N19 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo	modelo 	referencia TE-N20 acabado negro distancia e.e 72 canto redondo
modelo 	referencia TE-N05H acabado negro distancia e.e 72 canto redondo	modelo 	referencia TE-N06H acabado negro distancia e.e 72 canto redondo
modelo 	referencia TE-N07H acabado negro distancia e.e 72 canto redondo	modelo 	referencia TE-N08H acabado negro distancia e.e 72 canto redondo
modelo 	referencia TE-N09H acabado negro distancia e.e 72 canto redondo	modelo 	referencia TE-N010H acabado negro distancia e.e 72 canto redondo

Serie TE - N11

- Manillas Cortafuego de Nylon
- Placa interior en acero
- Cuadradillo de 9 mm



30uds

	modelo referencia TE - N11 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado		modelo referencia TE - N12 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado
	modelo referencia TE - N13 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado		modelo referencia TE - N14 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado
	modelo referencia TE - N15 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado		modelo referencia TE - N16 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado
	modelo referencia TE - N17 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado		modelo referencia TE - N18 acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado
	modelo referencia TE - N11H acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado		modelo referencia TE - N12H acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado
	modelo referencia TE - N13H acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado		modelo referencia TE - N14H acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado
	modelo referencia TE - N15H acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado		modelo referencia TE - N16H acabado negro distancia e.e 72 canto cuadrado

Accesorios

cuadrillos y adaptadores referencia descripción medida(mm)



NA-89-7

Casquillo adaptador de 9 a 8


7,4



NA-89-40

Casquillo adaptador 9 a 8 para nueca pasante


40



NS-98-110

Doble cuadrillo roscado 8/9 + 9/9

8 x 9 x 110



NS-9X-110

Doble cuadrillo roscado 9/9

9 x 9 x 110



NS-9T-125

Cuadrillo Compcto

9 x 9 x 125