

# CERRADURAS DE PROYECTO




---

*9900 · 9400 · 9300 · 9200*

*Series E9900*

(REVERSIBLE)  
(DISPOSITIVO  
ANTI-TARJETA)

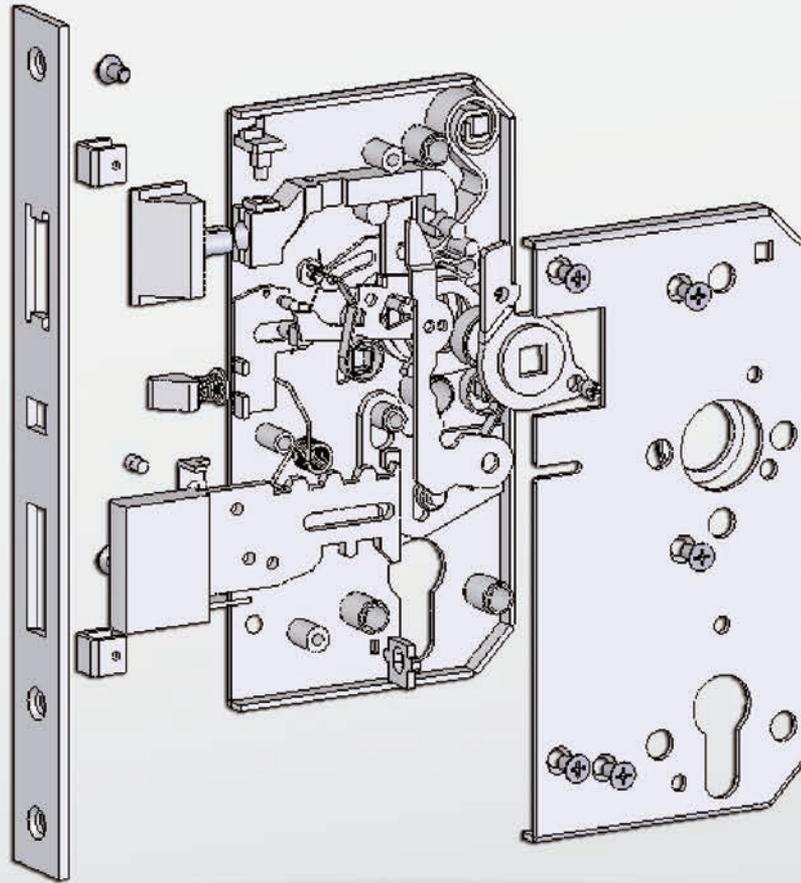

**CERRADURAS  
DE PROYECTO**




Serie:  
**E9910**



**Cerradura certificada según norma EN 12209**

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europaerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

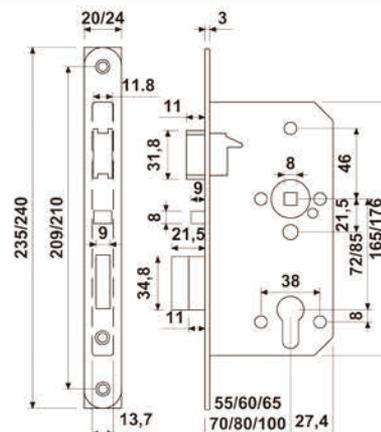

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9910-60	Entrada	Inox	60	1	8
E9920-60	Entrada	Inox	60	2	8
E9910-65	Entrada	Inox	65	1	8
E9920-65	Entrada	Inox	65	2	8




Serie:  
**E9913**



**Picaporte certificado según norma EN 12209**

- Reversible
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €

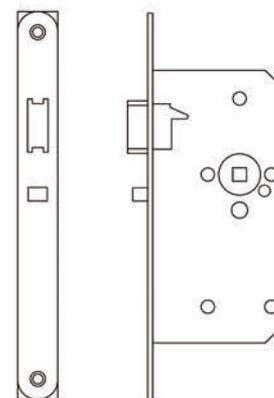

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9913-60	Paso	Inox	60	x	8
E9913-65	Paso	Inox	65	x	8




Serie:

**E9914**



**Cerradura certificada según norma EN 12209**

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €

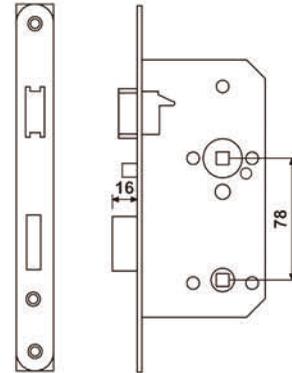

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9914-60	Condena	Inox	60	1	8
E9914-65	Condena	Inox	65	1	8




Serie:

**E9915**



**Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179**

- Reversible
- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

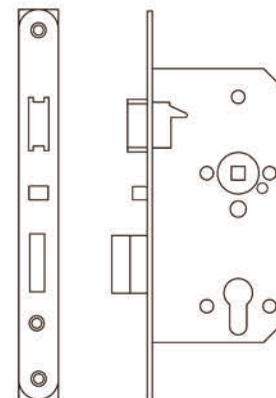

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9915-60	Antipánico	Inox	60	1	8
E9925-60	Antipánico	Inox	60	2	8
E9915-65	Antipánico	Inox	65	1	8




Serie:

**E9917**



**Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179**

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Dispositivo de condensa sobre la palanca, interiormente
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

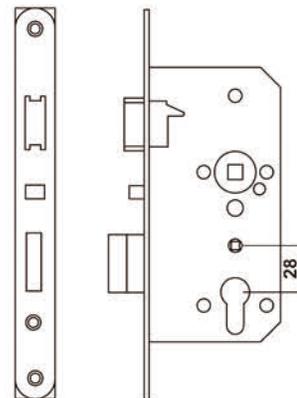

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9917-60	Hotel	Inox	60	1	8
E9917-65	Hotel	Inox	65	1	8




Serie:

**E9919**



**Cerradura certificada según norma EN 12209**


- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 60 y 65 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

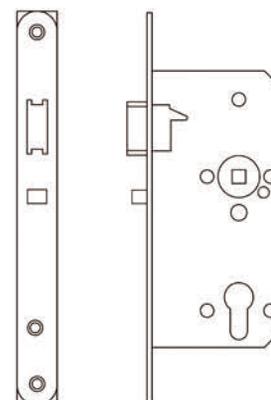

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9919-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8
E9919-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	8
E9919-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	8

*Series E9400*

(REVERSIBLE)

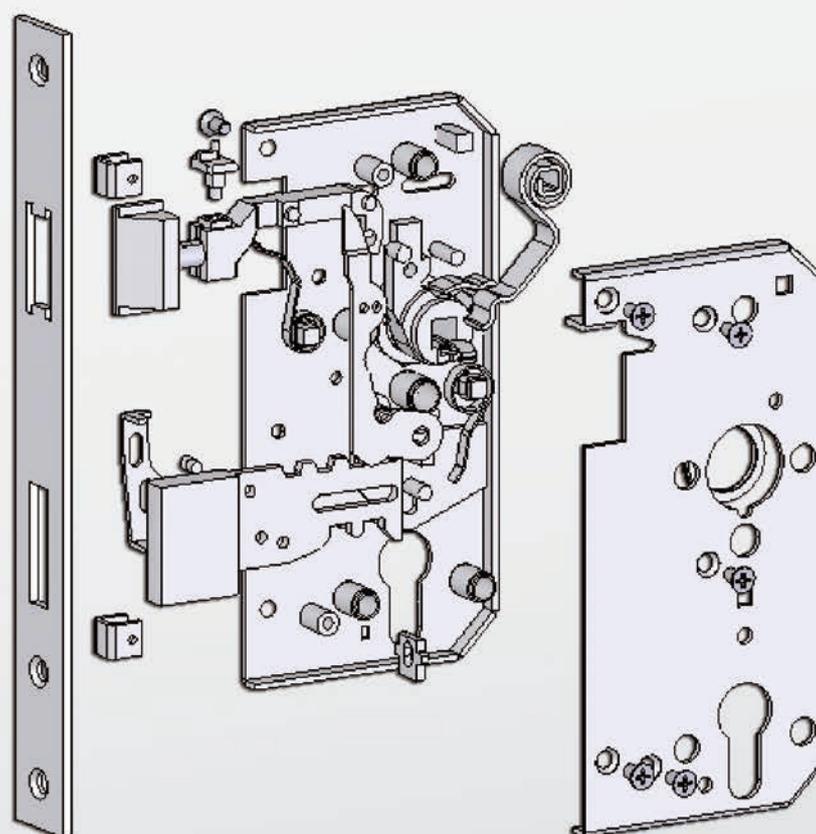

**CERRADURAS  
DE PROYECTO**




Serie:

## E9410



### Cerradura certificada según norma EN 12209

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeperfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

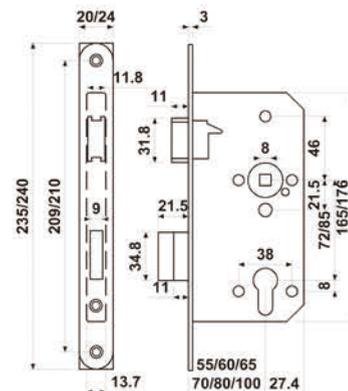

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9410-55	Entrada	Inox	55	1	8
E9420-55	Entrada	Inox	55	2	8
E9410-60	Entrada	Inox	60	1	8
E9420-60	Entrada	Inox	60	2	8
E9410-65	Entrada	Inox	65	1	8
E9420-65	Entrada	Inox	65	2	8
E9410-70	Entrada	Inox	70	1	8
E9420-70	Entrada	Inox	70	2	8
E9410-80	Entrada	Inox	80	1	8
E9420-80	Entrada	Inox	80	2	8
E9410-100	Entrada	Inox	100	1	8
E9420-100	Entrada	Inox	100	2	8




Serie:

## E9413



### Picaporte certificado según norma EN 12209

- Reversible
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9413-55	Paso	Inox	55	x	8
E9413-60	Paso	Inox	60	x	8
E9413-65	Paso	Inox	65	x	8
E9413-70	Paso	Inox	70	x	8
E9413-80	Paso	Inox	80	x	8
E9413-100	Paso	Inox	100	x	8




Serie:

**E9414**



**Cerradura certificada según norma EN 12209**

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 78 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0,60 €

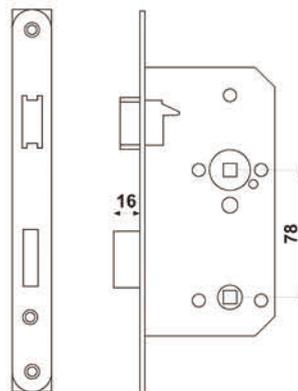

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9414-55	Condena	Inox	55	1	8
E9414-60	Condena	Inox	60	1	8
E9414-65	Condena	Inox	65	1	8




Serie:

**E9415**



**Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179**

- Picaporte reversible / Antipánico No Reversible (K/L)
- Picaporte reversible / Antipánico Reversible (L/L)
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeofil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1,50 €
- Sin Cerradero - 0,60 €

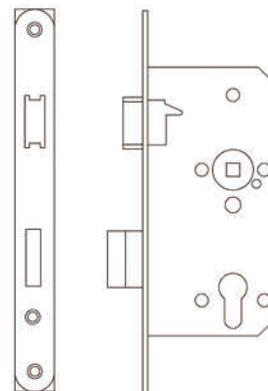

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9415-55	Antipánico	Inox	55	1	8
E9425-55	Antipánico	Inox	55	2	8
E9415-60	Antipánico	Inox	60	1	8
E9425-60	Antipánico	Inox	60	2	8
E9415-65	Antipánico	Inox	65	1	8
E9425-65	Antipánico	Inox	65	2	8
E9415-70	Antipánico	Inox	70	1	8
E9425-70	Antipánico	Inox	70	2	8
E9415-80	Antipánico	Inox	80	1	8
E9425-80	Antipánico	Inox	80	2	8
E9415-100	Antipánico	Inox	100	1	8
E9425-100	Antipánico	Inox	100	2	8




Serie:

**E9416**



**Cerradura certificada según norma EN 12209**

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Rodillo, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

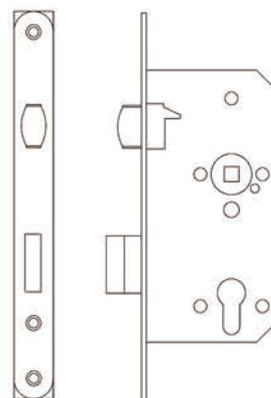

referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9416-55	Rodillo	Inox	55	1	8
E9426-55	Rodillo	Inox	55	2	8
E9416-60	Rodillo	Inox	60	1	8
E9426-60	Rodillo	Inox	60	2	8
E9416-65	Rodillo	Inox	65	1	8
E9426-65	Rodillo	Inox	65	2	8
E9416-70	Rodillo	Inox	70	1	8
E9426-70	Rodillo	Inox	70	2	8
E9416-80	Rodillo	Inox	80	1	8
E9426-80	Rodillo	Inox	80	2	8
E9416-100	Rodillo	Inox	100	1	8
E9426-100	Rodillo	Inox	100	2	8




Serie:

**E9416X**



**Cerradura con Rodillo certificada según norma EN 12209**

- Distancia entre ejes: de 85 mm
- Entrada de 80 mm
- Rodillo de laton cromado, palanca aceroy nueca de acero inoxidable SUS 304
- Rodillo con tornillo regulable
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- La palanca puede ser accionada por manilla, salida de palanca 15 mm una sola vuelta
- **Funcion de Emergencia**, (uso en Hospitales y geriátricos)
- Interior: Bloqueo de la entrada accionando la manilla
- Exterior: Desbloqueo de la entrada al accionar la palanca con la llave
- Cilindro europeo de leva 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1,50 €
- Sin Cerradero - 0,60 €

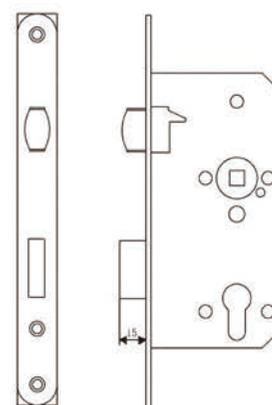

referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9416X-80	Rodillo	Inox	80	1	8




Serie:

## E9416T



### Cerradura con Rodillo certificada según norma EN 12209

- Distancia entre ejes: de 85 mm
- Entrada de 80 mm
- Rodillo de latón cromado, palanca aceroy nueca de acero inoxidable SUS 304
- Rodillo con tornillo regulable
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Sin función de manilla, salida de palanca 12,5 mm una sola vuelta
- Palanca accionada por cilindro interior y exteriormente
- Palanca accionada interiormente con condensa de 5 mm
- Cilindro europeo de leva 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1,50 €
- Sin Cerradero - 0,60 €

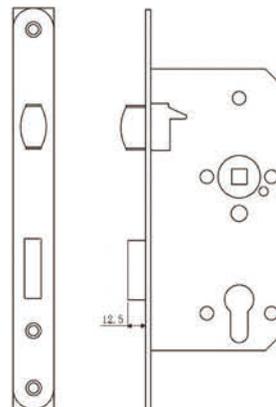

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9416T-80	Rodillo	Inox	80	1	X




Serie:

## E9417



### Cerradura certificada según norma EN 12209 y EN179

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55 , 60 y 65 mm
- Dispositivo de condensa sobre la palanca, interiormente
- Resbalón, palanca y nueca (partida) inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

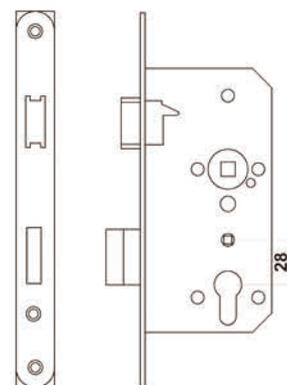

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9417-65	Hotel	Inox	65	1	8




Serie:

**E9419**



**Cerradura certificada según norma EN 12209**

- Reversible
- Distancia entre ejes: de 72 ó 85 mm
- Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

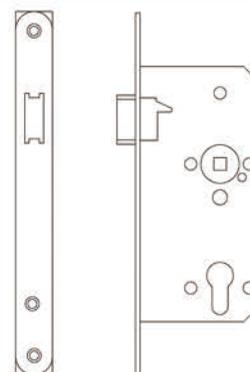

referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9419-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	8
E9419-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8
E9419-65	Entrada Picaporte	Inox	65	x	8
E9419-70	Entrada Picaporte	Inox	70	x	8
E9419-80	Entrada Picaporte	Inox	80	x	8
E9419-100	Entrada Picaporte	Inox	100	x	8




Serie:

**E9320**



**Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 55 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó en canto redondo
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

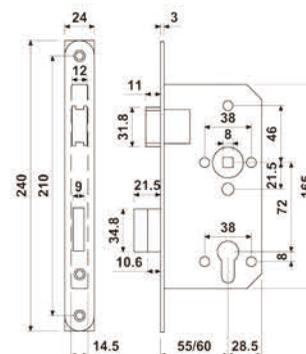

referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9320-55	Entrada	Inox	55	2	8
E9320-60	Entrada	Inox	60	2	8




Serie:

**E9322**



**Cerradura de solo palanca**

- Entrada de 55 y 60 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9322-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x
E9322-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x




Serie:

**E9313**



**Picaporte (Reversible)**

- Entrada de 55 y 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9313-50	Paso	Inox	50	x	8
E9313-60	Paso	Inox	60	x	8




Serie:

**E9314**



**Cerradura de 78 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 55 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9314-55	Condena	Inox	55	1	8
E9314-60	Condena	Inox	60	1	8




Serie:  
**E9320**



**Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeofil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €

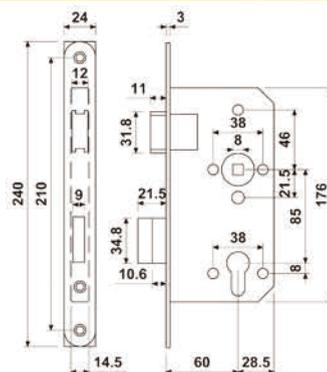

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9320-60	Entrada	Inox	60	2	8




Serie:  
**E9322**



**Cerradura de solo palanca**

- Entrada de 60 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeofil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9322-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x




Serie:  
**E9314**



**Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9314-60	Condena	Inox	60	1	8




Serie:

## E9325



### Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Entrada de 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9325-60	Antipanico	Inox	60	2	8




Serie:

## E9319



### Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)

- Entrada de 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto redondo o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9319-50	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8
E9319-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8




Serie:

## E9222



### Cerradura de solo palanca

- Entrada de 45 y 55 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9222-45	Entrada Palanca	Inox	45	2	x
E9222-55	Entrada Palanca	Inox	55	2	x




Serie:  
**E9213**



**Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 45 y 55 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9213-45	Paso	Inox	45	x	8
E9213-55	Paso	Inox	55	x	8




Serie:  
**E9214**



**Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 45 y 55 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €




referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9214-45	Condena	Inox	45	1	8
E9214-55	Condena	Inox	55	1	8



Serie:  
**E9219**



- Cerradura de 72 mm entre ejes (Reversible)
- Entrada de 45 y 55 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vuelatas	nueca
E9219-45	Entrada Picaporte	Inox	45	x	8
E9219-55	Entrada Picaporte	Inox	55	x	8




Serie:

## E9220



### Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €

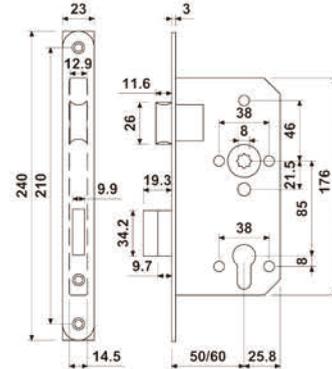

referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9220-60	Entrada	Inox	60	2	8




Serie:

## E9222



### Cerradura de solo palanca

- Entrada de 50 y 60 mm
- Palanca en acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europeo de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9222-50	Entrada Palanca	Inox	50	2	x
E9222-60	Entrada Palanca	Inox	60	2	x




Serie:

## E9213



### Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)

- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 20 ó 24 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9213-50	Paso	Inox	50	x	8
E9213-60	Paso	Inox	60	x	8




Serie:

**E9214**



**Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón, palanca y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9214-50	Condena	Inox	45	1	8
E9214-60	Condena	Inox	55	1	8




Serie:

**E9219**



**Cerradura de 85 mm entre ejes (Reversible)**

- Entrada de 50 y 60 mm
- Resbalón y nueca acero inoxidable SUS 304
- Frente de 23 mm en canto o recto
- Orificios pasantes de roseta
- Cilindro europerfil de leva de 15 mm, con tres llaves
- Cerradero en acero inoxidable
- No lleva escudo
- Si no precisa Cilindro - 1.50 €
- Sin Cerradero - 0.60 €



referencia	funcion	acabado	entrada	vueltas	nueca
E9219-50	Entrada Picaporte	Inox	50	x	8
E9219-60	Entrada Picaporte	Inox	60	x	8


**Accesorios Serie 9000**

**cerraderos cortos**

**referencia**

950072-02L

**descripción**




Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9800 y E9500 entre ejes 72 mm con función entrada, compuesta por resbalón y palanca.

**cerraderos cortos**

**referencia**

950085-02

**descripción**




Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200, entre ejes 85 mm con función entrada, compuesta por resbalón y palanca.

**cerraderos cortos**

**referencia**

951372-02L

**descripción**




Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9800 y E9500 entre ejes 72 mm con función paso, compuesta por solo resbalón.

**cerraderos cortos**

**referencia**

951385-02

**descripción**




Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200, entre ejes 85 mm con función paso, compuesta por solo resbalón.

**cerraderos cortos**

**referencia**

951272-02L

**descripción**




Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9800 y E9500 entre ejes 72 mm con función entrada, compuesta por solo palanca.

**cerraderos cortos**

**referencia**



951285-02



**descripción**



Cerradero canto redondo o recto en acero inoxidable SUS 201, para cerraduras Serie E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200, entre ejes 85 mm con función entrada, compuesta por solo palanca.

**Accesorios Serie 9000**

escudos	referencia	descripción
	RA-9152HP	Escudo semicerrado (antitaladro) + bocallave en A. Inoxidable SUS 304, para cerraduras Serie E9800, E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200
	RA-9152GP	Escudo cerrado (antitaladro) + bocallave en A. Inoxidable SUS 304, para cerraduras Serie E9800, E9700, E9600, E9500, E9400, E9300 y E9200

Accesorios			
cuadradillos	referencia	descripción	medida(mm)
	NS-8Q-70	Medio cuadradillo con balancin	8 x 8 x 70
	NS-8H-275	Medio cuadradillo de 8 x 8 x 70 mm	8 x 8 x 70
	NS-8S-400 NS-8S-450 NS-8S-500	Cuadradillo completo	8 x 8 x 100 8 x 8 x 115 8 x 8 x 125
	NS-8T-430 NS-8T-490	Cuadradillo de Expansión	8 x 8 x 110 8 x 8 x 125
	NS-8W-400 NS-8W-450 NS-8W-500	Cuadradillo Giratorio	8 x 8 x 100 8 x 8 x 115 8 x 8 x 125
	NS-8X-110	Doble cuadradillo roscado 8/8 + 8/8	8 x 8 x 110

**Serie E7600**

Cerradura para el mercado Holandes (reversible)  
Entrada de 50 mm  
Resbalón y palanca de latón  
Frente acabado canto redondo  
Acabado pintado blanco o Inox  
Cerradero canto cuadrado de acero galvanizado



30 uds

	referencia	canto	acabado	entrada
	E76105055NVVSOB8	redondo	blanco	50
	E76125055NVVSOB0	redondo	blanco	50
	E76135055NVVSOB8	redondo	blanco	50
	E76145064NVVSOB8	redondo	blanco	50
	E76195055NVVSOB8	redondo	blanco	50
	E76305055NVVSOB8	redondo	blanco	50
	E76325055NVVSOB0	redondo	blanco	50